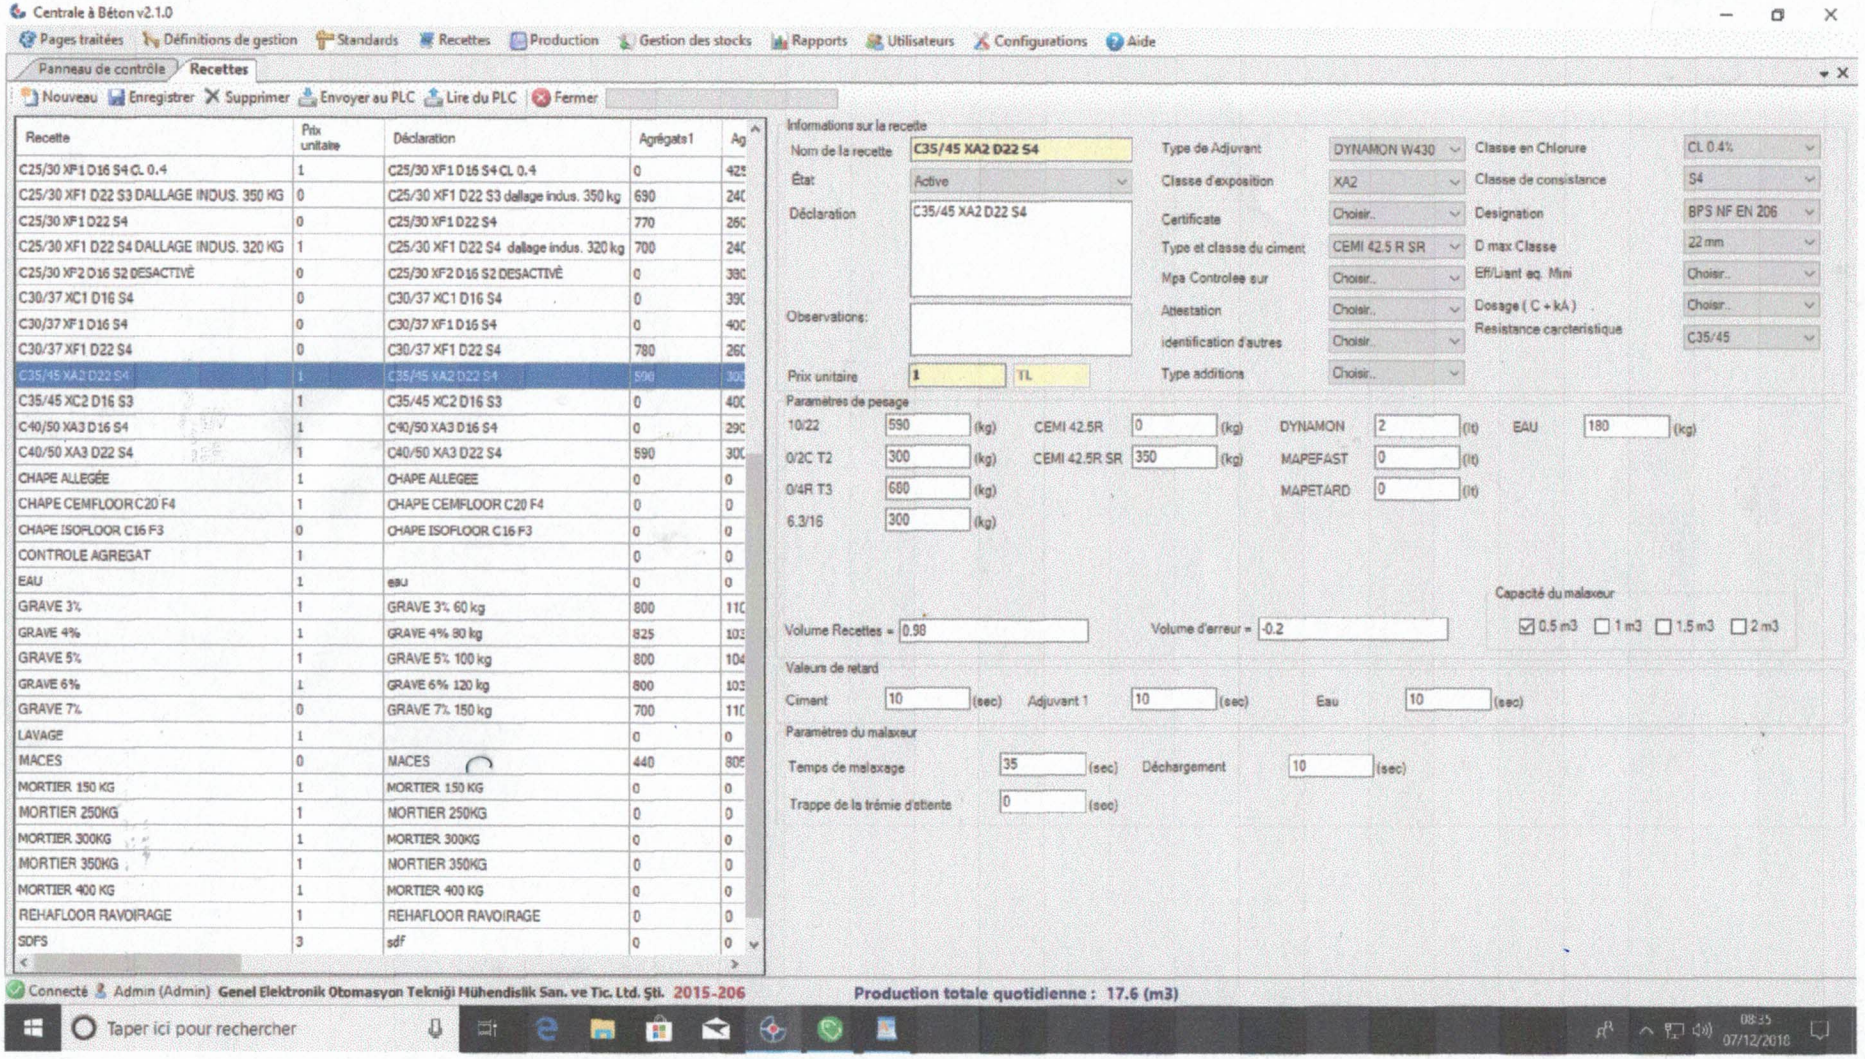
Centrale à Béton v2.1.0
Pages traitées
Définitions de gestion
Standards
Recettes
Production
Gestion des stocks
Rapports
Utilisateurs
Configurations
Aide
Panneau de contrôle
Recettes
Nouveau
Enregistrer
Supprimer
Envoyer au PLC
Lire du PLC
Fermer
Recette
Prix unitaire
Déclaration
Agrégats1
C25/30 XF1 D16 S4 CL 0.4
C25/30 XF1 D22 S3 DALLAGE INDUS. 350 KG
C25/30 XF1 D22 S4
C25/30 XF1 D22 S4 DALLAGE INDUS. 320 KG
C25/30 XF2 D16 S2 DESACTIVÉ
C30/37 XC1 D16 S4
C30/37 XF1 D16 S4
C30/37 XF1 D22 S4
C35/45 XA2 D22 S4
C35/45 XC2 D16 S3
C40/50 XA3 D16 S4
C40/50 XA3 D22 S4
CHAPE ALLEGÉE
CHAPE CEMFLOOR C20 F4
CHAPE ISOFLOOR C16 F3
CONTROLE AGREGAT
EAU
GRAVE 3%
GRAVE 4%
GRAVE 5%
GRAVE 6%
GRAVE 7%
LAVAGE
MACES
MORTIER 150 KG
MORTIER 250KG
MORTIER 300KG
MORTIER 350KG
MORTIER 400 KG
REHAFLOOR RAVOIRAGE
SDFS
Informations sur la recette
Nom de la recette
C35/45 XA2 D22 S4
État
Active
Déclaration
Observations:
Prix unitaire
TL
Type de Adjuvant
DYNAMON W430
Classe d'exposition
XA2
Certificate
Choisir..
Type et classe du ciment
CEMI 42.5 R SR
Mpa Controlee sur
Attestation
Identification d'autres
Type additions
Classe en Chlorure
CL 0.4%
Classe de consistance
S4
Designation
BPS NF EN 206
D max Classe
22 mm
Eff/Liant eq. Mini
Dosage (C + kÁ)
Resistance carcteristique
C35/45
Paramètres de pesage
10/22
0/2C T2
0/4R T3
6.3/16
CEMI 42.5R
CEMI 42.5R SR
DYNAMON
MAPEFAST
MAPETARD
EAU
Capacité du malaxeur
0.5 m3
1 m3
1.5 m3
2 m3
Volume Recettes =
Volume d'erreur =
Valeurs de retard
Ciment
Adjuvant 1
Eau
Paramètres du malaxeur
Temps de malaxage
Déchargement
Trappe de la trémie d'attente
Connecté
Admin (Admin)
Genel Elektronik Otomasyon Tekniği Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015-206
Production totale quotidienne : 17.6 (m3)
Taper ici pour rechercher
08:35
07/12/2016